

→ ROLLBLOC- KONSOLEN

ROLLBLOC-Schwenkkonsolen CS 01/02


symmetrische Ausführung

Fest am Pressentisch montiert
Mit Arretierung

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code	Konsolhöhe		Bohrbild	
				E		B	
10 kN	500 mm	195 mm	CS01/0500 F	230		80	
10 kN	800 mm	195 mm	CS01/0800 F	230		80	
10 kN	1000 mm	245 mm	CS01/1000 F	280		130	
	500 mm	195 mm	CS02/0500 F	230		80	
20 kN	800 mm	245 mm	CS02/0800 F	280		130	
	1000 mm	295 mm	CS02/1000 F	330		180	

20 kN
Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe links 

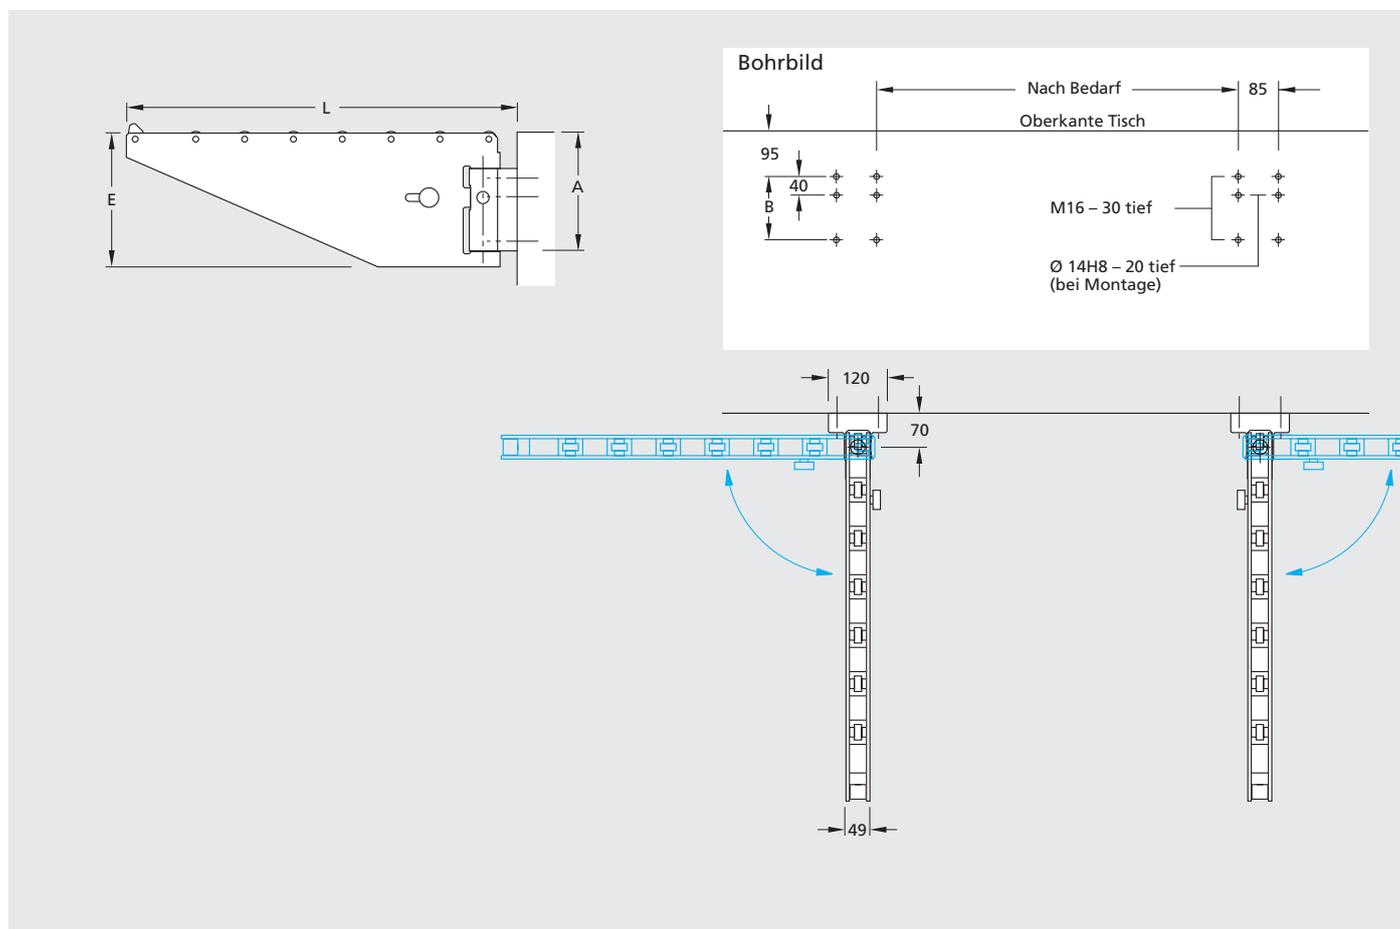



GÜTHLE

ROLLBLOC

→ FÜR DEN FESTEN ANBAU AM PRESSENTISCH

ROLLBLOC-Schwenkkonsolen CS 04/06


symmetrische Ausführung

Fest am Pressentisch montiert
Mit Arretierung

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code		Konsolhöhe		Bohrbild	
					E		B	
40 kN	800 mm	345 mm	CS04/0800	F	400		315	
40 kN	1000 mm	395 mm	CS04/1000	F	450		365	
40 kN	1250 mm	445 mm	CS04/1250	F	500		415	
	800 mm	445 mm	CS06/0800	F	500		415	
60 kN	1000 mm	525 mm	CS06/1000	F	580		495	
	1250 mm	625 mm	CS06/1250	F	680		595	

60 kN
Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe links

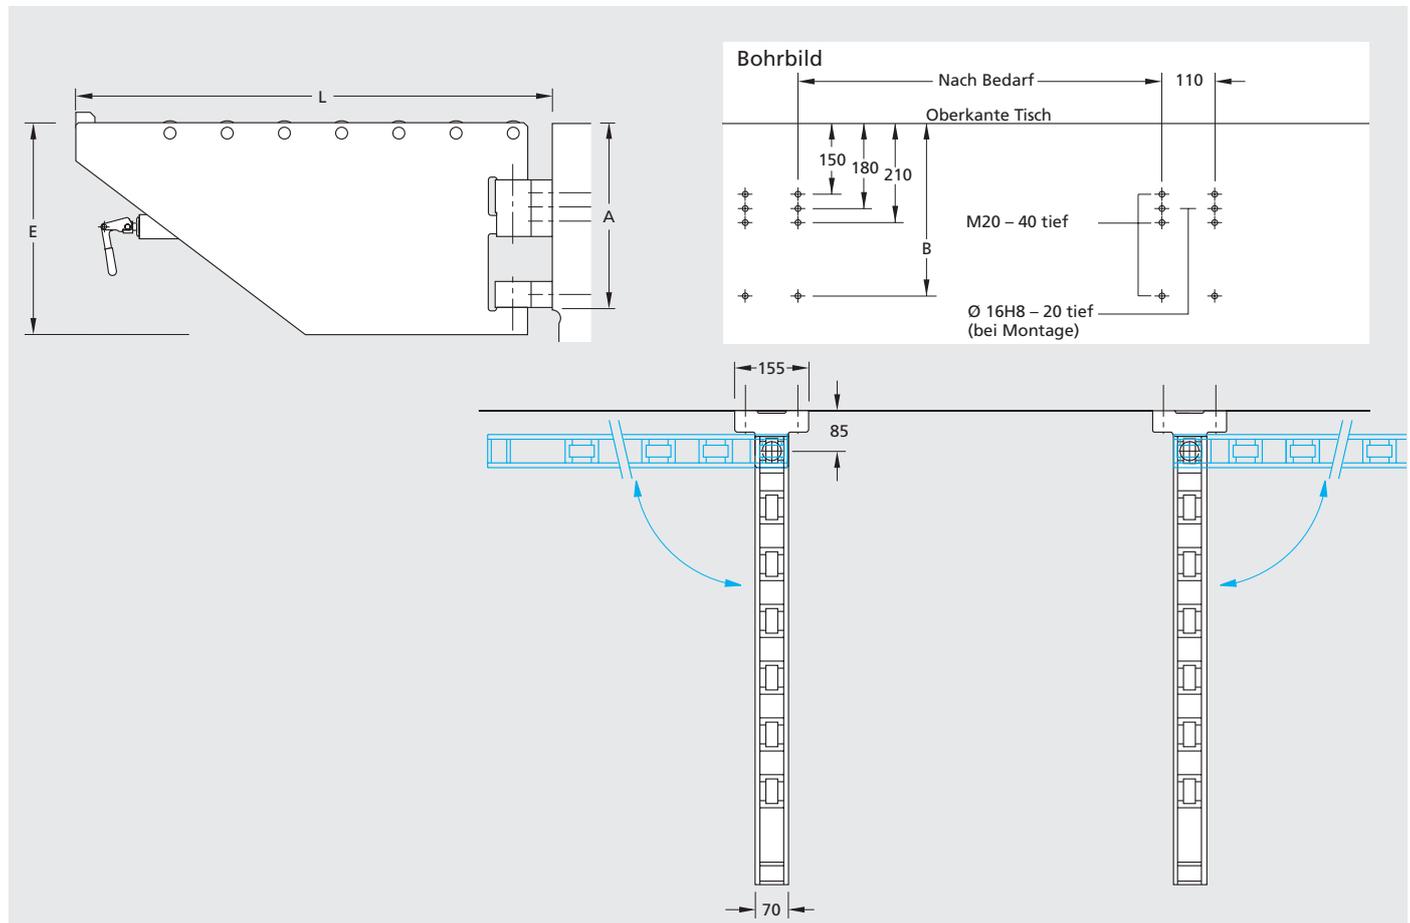

→ ROLLBLOC-KONSOLEN FÜR RAUMSPARENDES, ASYMMETRISCHES EINSCHWENKEN

ROLLBLOC-Schwenkkonsolen CA 01/02


asymmetrische Ausführung

Fest am Pressentisch montiert
Mit Arretierung

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code	Konsolmaße		Bohrbild	
				E	G min.	D min.	B
10 kN	500 mm	195 mm	CA01/0500 F	230	500	415	80
10 kN	800 mm	195 mm	CA01/0800 F	230	800	715	80
10 kN	1000 mm	245 mm	CA01/1000 F	280	1000	915	130
	500 mm	195 mm	CA02/0500 F	230	500	415	80
20 kN	800 mm	245 mm	CA02/0800 F	280	800	715	130
20 kN	1000 mm	295 mm	CA02/1000 F	330	1000	915	180

20 kN
Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe S. 28 1

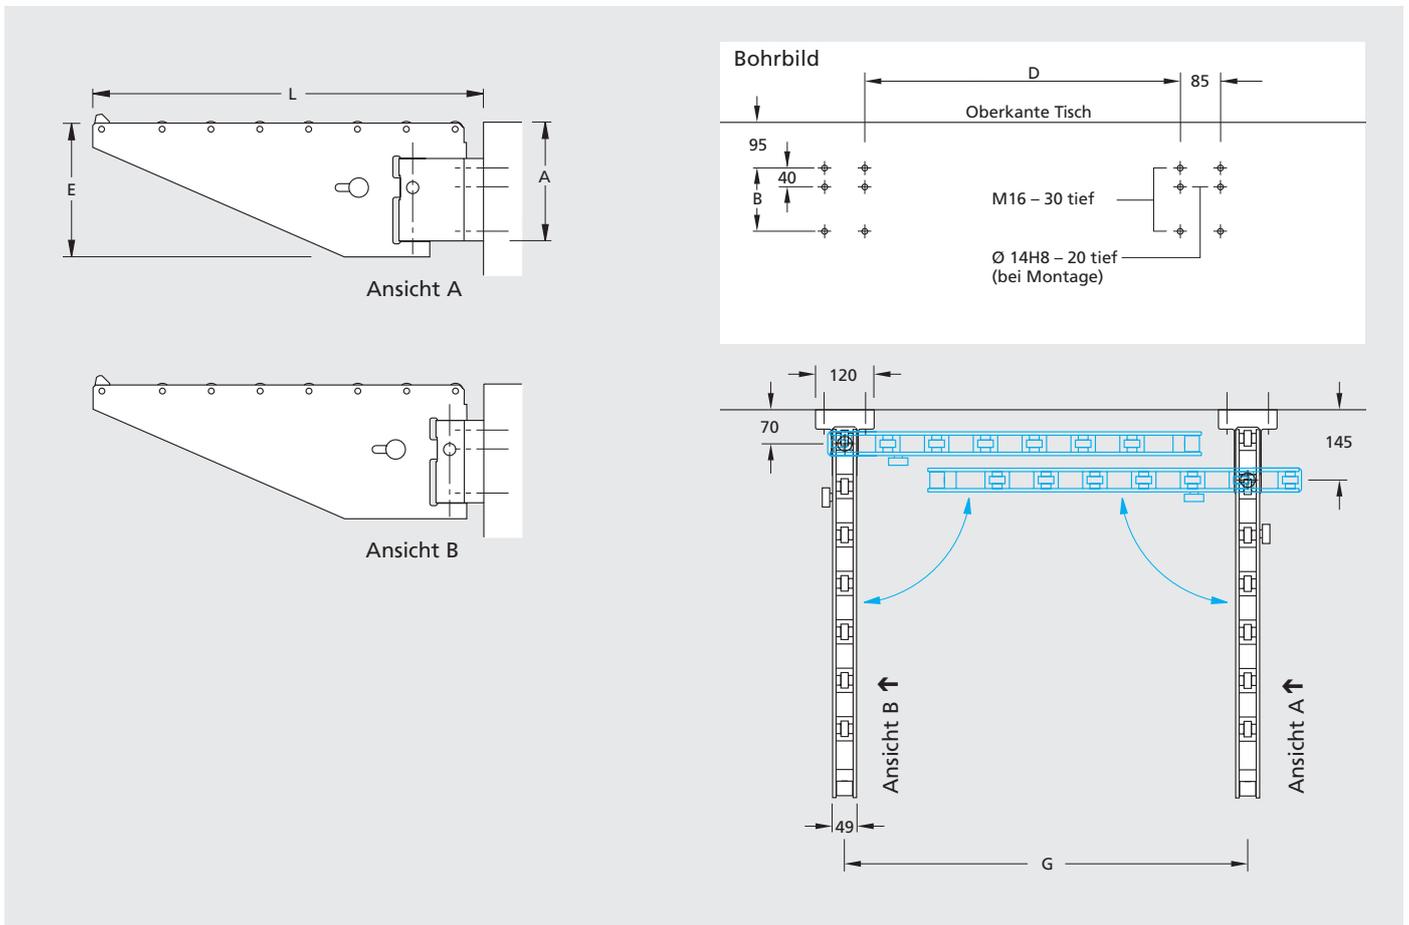



GÜTHLE

ROLLBLOC

→ FÜR FESTEN ANBAU AM PRESSENTISCH

ROLLBLOC-Schwenkkonsolen CA 04/06

asymmetrische Ausführung

Fest am Pressentisch montiert
Mit Arretierung

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code	Konsolmaße		Bohrbild		
				E	G min.	D min.	B	
40 kN	800 mm	345 mm	CA04/0800	F	400	780	670	315
40 kN	1000 mm	395 mm	CA04/1000	F	450	980	870	365
40 kN	1250 mm	445 mm	CA04/1250	F	500	1230	1120	415
	800 mm	445 mm	CA06/0800	F	500	780	670	415
60 kN	1000 mm	525 mm	CA06/1000	F	580	980	870	495
	1250 mm	625 mm	CA06/1250	F	680	1230	1120	595

60 kN
Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe S. 28 

